


COLECCIÓN:	Accesorios	
SERIE:	EXITEC	
REFERENCIA:	752 M	
DESCRIPCIÓN:	Mirilla digital de puerta	
MEDIDAS:	125 x 68 x 15 mm	
CAJA INT.:	Cant.: 1 unidad	
PESO caja int.:	0.20 kg.	
MEDIDAS caja int.:	155 x 130 x 40 mm	
CAJA EX.:	Cant.: 30 unidades	
PESO caja ext.:	6 kg.	
MEDIDAS caja ext.:	400 x 320 x 210 mm	
ACABADOS:	-Cromo brillo (marco de pantalla color níquel mate) -Latonado (marco de pantalla color níquel mate)	

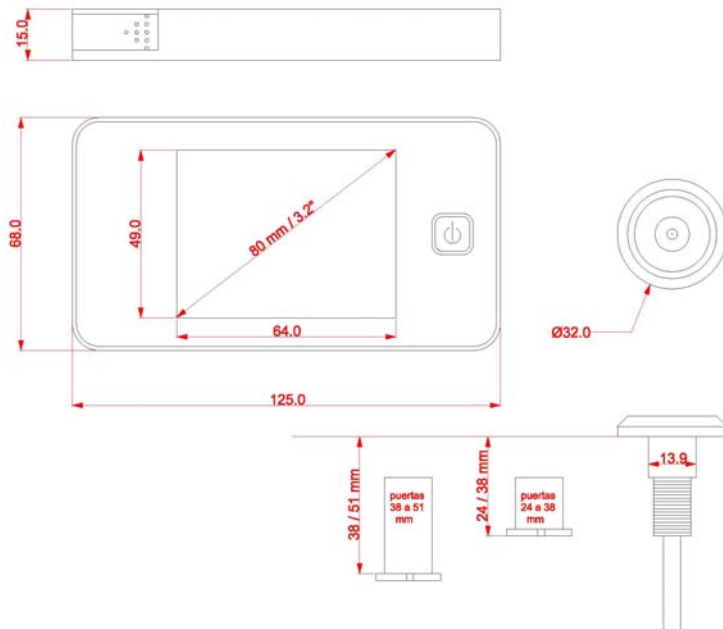

MEDIDAS:	 <p>The drawing shows the following dimensions and components:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top view: 15.0 mm height. Front view: 68.0 mm total height, 125.0 mm total width, 49.0 mm inner height, 64.0 mm inner width, and a diagonal of 80 mm / 3.2". Mounting hardware: A circular lens with a diameter of $\varnothing 32.0$ mm, a mounting bracket with a height of 13.9 mm, and two door adapters: one for 38 / 51 mm doors and another for 24 / 38 mm doors.
CARACTERÍSTICAS:	<ul style="list-style-type: none"> -Adaptable a puertas de carpintería metálica (Aluminio, PVC, Hierro) de 24 hasta 51 mm de grosor - Fácil manejo : sólo con apretar el botón tendremos la imagen durante 10 segundos. - Muy útil para niños y personas mayores por su fácil visión desde cualquier altura, distancia o ángulo. -Facilidad de montaje por cualquier persona en menos de 3 minutos. -Puede sustituir a cualquier mirilla simple ya colocada en la puerta. - Necesita muy poca luz para obtener una imagen clara. -No hay ninguna visión desde el exterior de forma que protege la privacidad del usuario.
ESPECIFICACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptable a puertas de 24 hasta 51 mm de grosor. - Accesorios (no incluidos) para adaptación a puertas de 30 a 40 mm. - Adaptable a agujeros de mirilla de 14 hasta 22 mm de diámetro. - Pantalla LCD 3'2" TFT. - Resolución de pantalla QVGA 320 X 240 pixels. -Sensor 0'3 Megapixel CMOS. -Ángulo de visión: 110 grados. -Fuente de energía: 2 pilas AAA -Peso: 390 gr. -Certificados CE y RoHS.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	<p>El visor debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes, para ello encontrará las instrucciones en la caja que le guiarán en el montaje. El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento.</p>
INSTALACIÓN:	<p>El visor debe ser colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo.</p>
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:	<p>El visor no debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</p>
COMPLEMENTOS RECOMENDADOS:	<p>Manillas, Cerraduras, pernos y accesorios AYR</p>
ECOINFORMACIÓN:	<p>AYR acogándose a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre residuos y cumple con el sistema integrado de gestión de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.</p>