


COLECCIÓN:	Accesorios
SERIE:	EXITEC
REFERENCIA:	753
DESCRIPCIÓN:	Mirilla digital de puerta
MEDIDAS ARTICULO:	135 x 86 x 24,5 mm
CAJA INT.:	Cant.: 1 unidad
PESO caja int.:	0,43 kg.
MEDIDAS caja int.:	16 x 14,4 x 3,5 cm
CAJA EX.:	Cant.: 30 unidades
PESO caja ext.:	13 kg.
MEDIDAS caja ext.:	41 x 32 x 23 cm
ACABADOS:	Cromo brillo (marco de pantalla color niquel mate) Latonado (marco de pantalla color niquel mate)

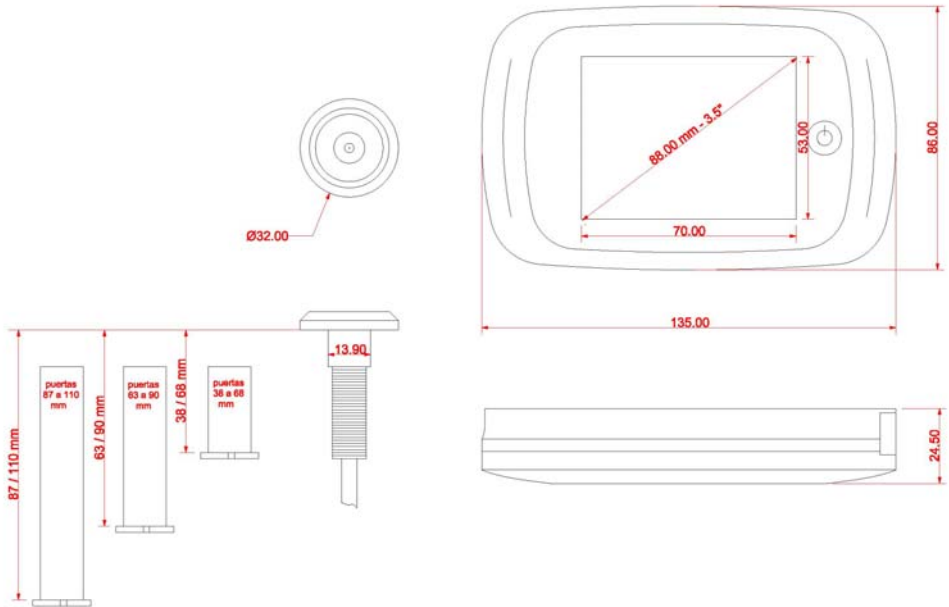

MEDIDAS:	 <p>The drawing shows three views of the door viewer. The top view is a circular lens with a diameter of 32.00 mm. The middle view shows the mounting bracket with three different door thickness options: 87 / 110 mm, 63 / 90 mm, and 38 / 68 mm. The bottom view shows the main unit with a height of 135.00 mm and a width of 86.00 mm. The lens is positioned 63.00 mm from the top edge and 70.00 mm from the left edge. The viewing angle is 3.5°. The main unit has a depth of 24.50 mm.</p>
CARACTERÍSTICAS:	<ul style="list-style-type: none"> - Fácil manejo : sólo con apretar el botón tendremos la imagen durante 10 segundos. - Muy útil para niños y personas mayores por su fácil visión desde cualquier altura, distancia o ángulo. -Facilidad de montaje por cualquier persona en menos de 3 minutos. -Puede sustituir a cualquier mirilla simple ya colocada en la puerta. - Necesita muy poca luz para obtener una imagen clara. -No hay ninguna visión desde el exterior de forma que protege la privacidad del usuario.
ESPECIFICACIONES:	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptable a puertas de 38 hasta 110 mm de grosor. - Accesorios (no incluidos) para adaptación a puertas de 30 a 40 mm. - Adaptable a agujeros de mirilla de 14 hasta 22 mm de diámetro. - Pantalla LCD 3'5" TFT. - Resolución de pantalla QVGA 320 X 240 pixels. -Sensor 0'3 Megapixel CMOS. -Ángulo de visión: 110 grados. -Fuente de energía: 4 pilas AA -Peso: 390 gr. -Certificados CE y RoHS.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	<p>El visor debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes, para ello encontrará las instrucciones en la caja que le guiarán en el montaje. El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento.</p>
INSTALACIÓN:	<p>El visor debe ser colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo.</p>
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:	<p>El visor no debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</p>
COMPLEMENTOS RECOMENDADOS:	<p>Ref. 222 anillo mirilla puertas 30-40 Manillas, Cerraduras, pernos y accesorios AYR</p>
ECOINFORMACIÓN:	<p>AYR acogiendo a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre residuos y</p>